

DATA: 15/09/2022

72R42282006: 4SDP 2/28C

DATI POMPA E MOTORE




n (rpm):	2900	Tipo motore:	IM
H max (m):	178.00	Fasi motore:	3~
H min (m):	89.00	Un (V):	400
Q min (mc/h):	0.90	fn (Hz):	50
Q max (mc/h):	3.00	Poli:	2
Pn (kW):	1.50	Max temperatura del liquido (°C):	35
Pn (HP):	2.00	Peso (kg):	19.100

MATERIALI

Camicia esterna:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Diffusore:	Null
Corpo di mandata:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Lanterna aspirante:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Filtro:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo stadio:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Viti:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Girante:	Noryl PPO-GF20		

DATA: 15/09/2022

72R42282006: 4SDP 2/28C

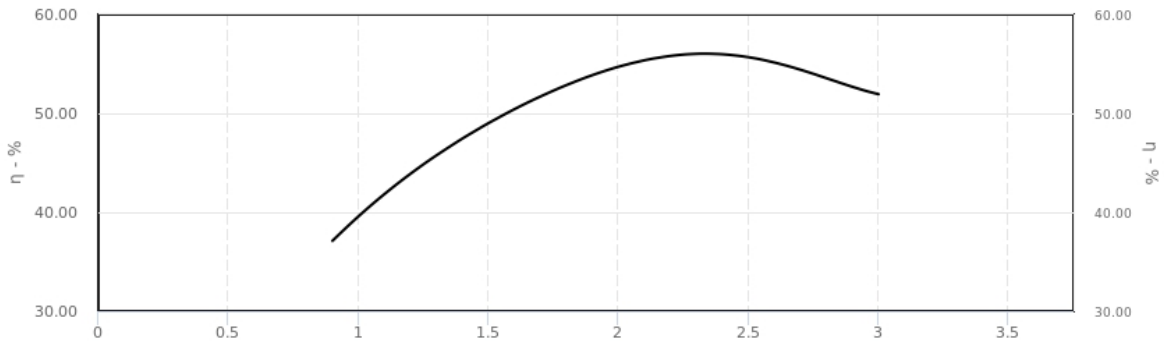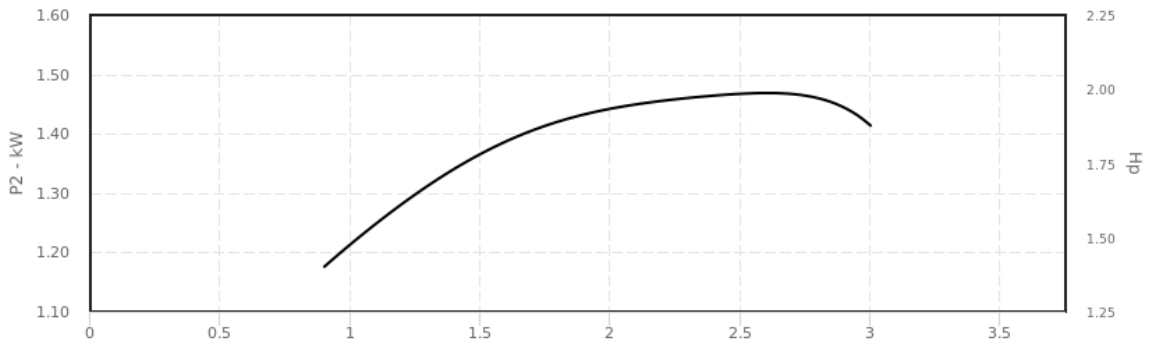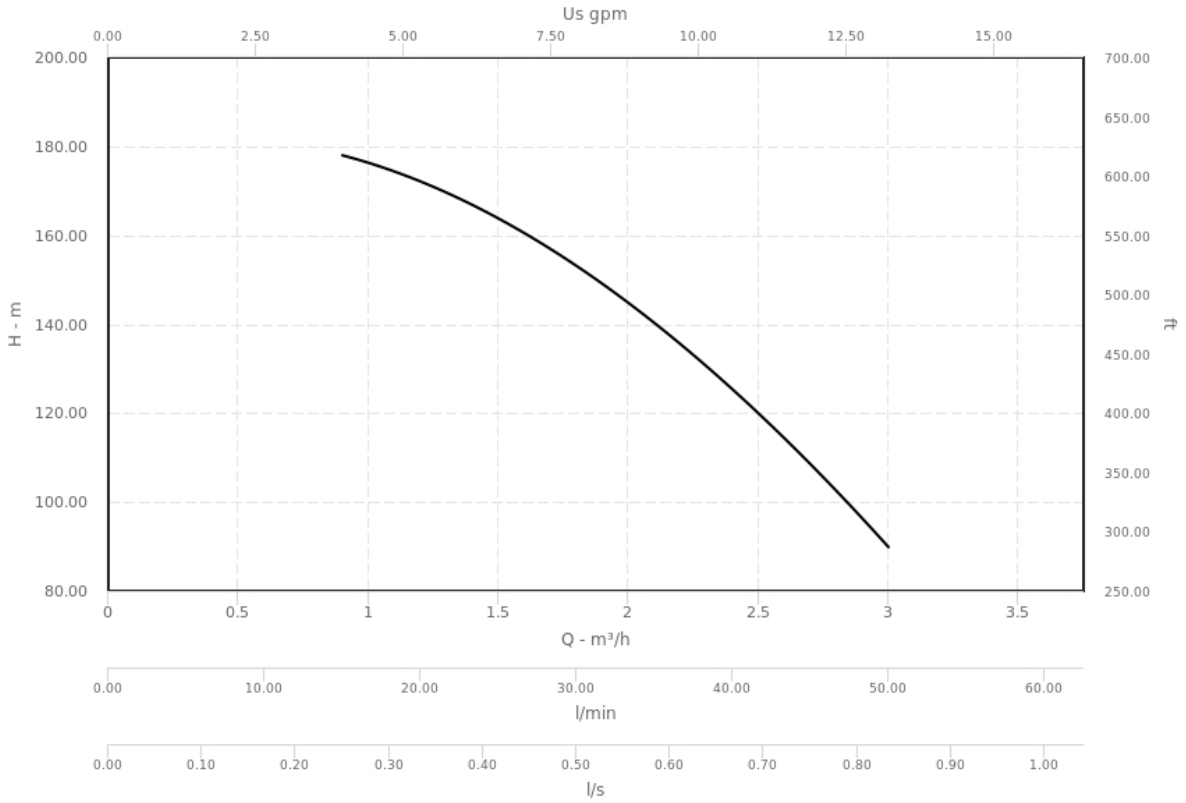

DATA: 15/09/2022

72R42282006: 4SDP 2/28C

DIMENSIONI (MM)

dn2: Rp 1 1/4"
f: 680.00 mm
fM: 1082.00 mm
I5: 98

