

DATA: 15/09/2022

72R43052006: 4SDP 3/5C

DATI POMPA E MOTORE




| | | | |
|----------------------|-------|--|-------|
| n (rpm): | 2900 | Tipo motore: | IM |
| H max (m): | 32.00 | Fasi motore: | 3~ |
| H min (m): | 11.00 | Un (V): | 400 |
| Q min (mc/h): | 1.20 | fn (Hz): | 50 |
| Q max (mc/h): | 4.20 | Poli: | 2 |
| Pn (kW): | 0.37 | Max temperatura del liquido (°C): | 35 |
| Pn (HP): | 0.50 | Peso (kg): | 9.700 |

MATERIALI

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---|
| Camicia esterna: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) | Diffusore: | Null |
| Corpo di mandata: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) | Albero: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
| Lanterna aspirante: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) | Filtro: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
| Corpo stadio: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) | Viti: | Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
| Girante: | Noryl PPO-GF20 | | |

DATA: 15/09/2022

72R43052006: 4SDP 3/5C

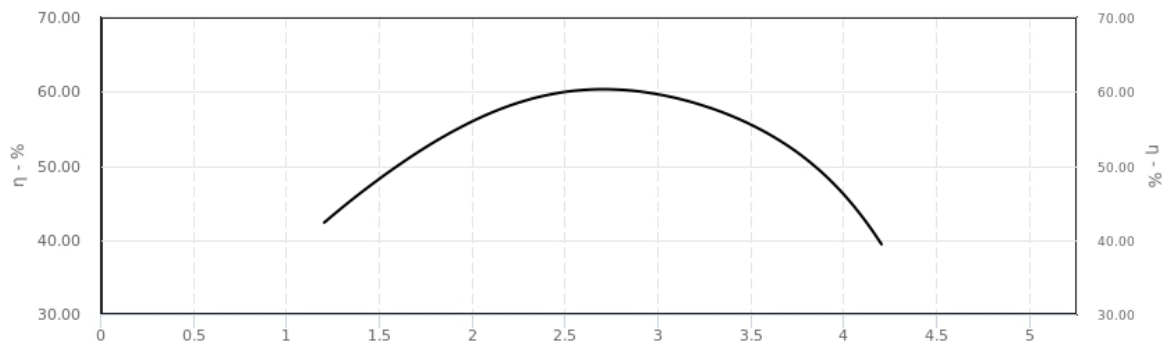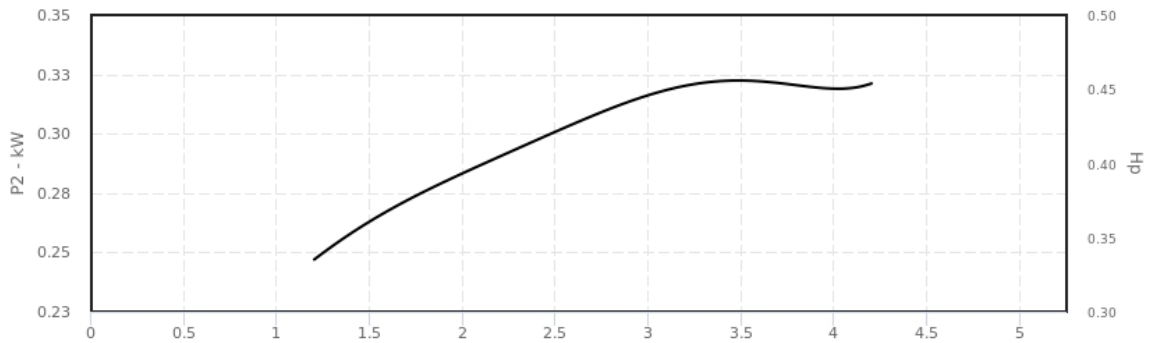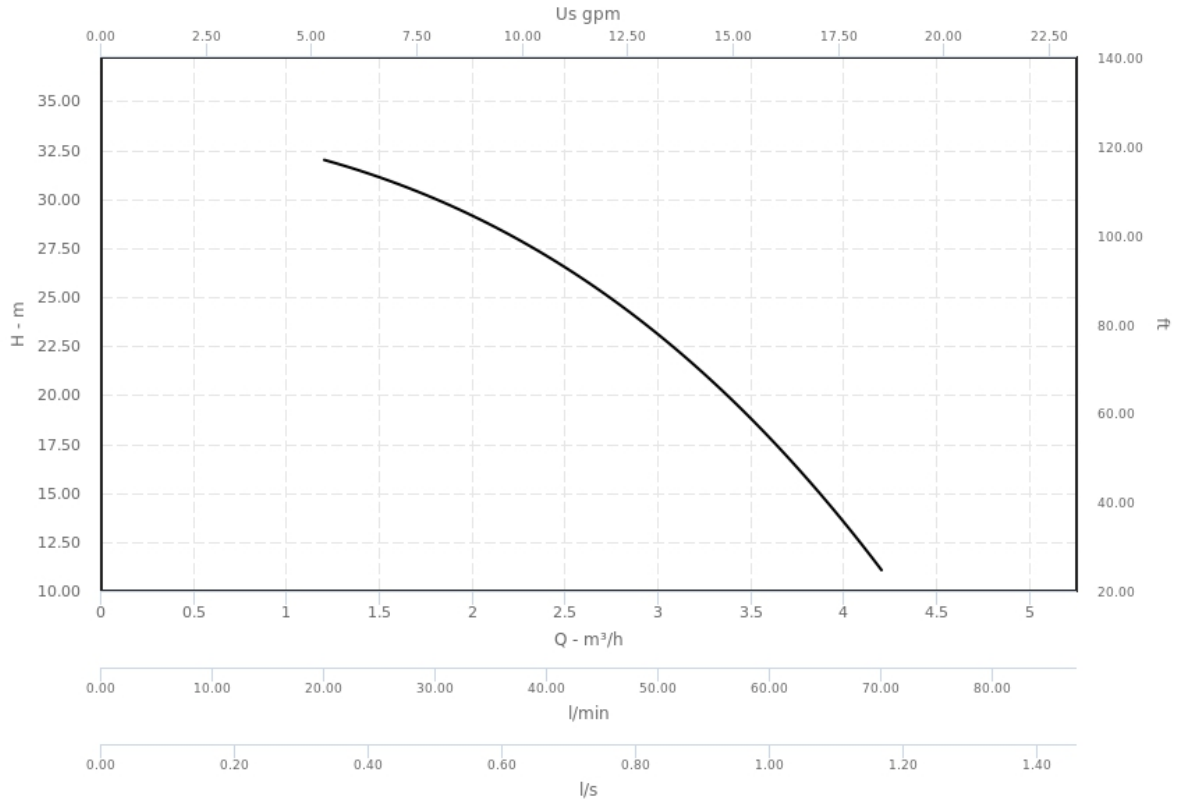

DATA: 15/09/2022

72R43052006: 4SDP 3/5C

DIMENSIONI (MM)

dn2: Rp 1 1/4"
f: 236.00 mm
fM: 563.00 mm
I5: 98

