


100 | Europa® visszacsapószelepek

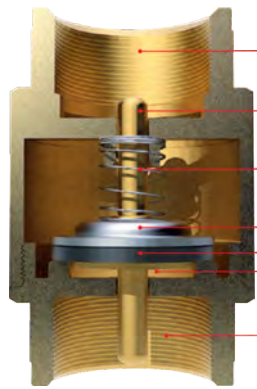


- Test: bronz (CW617N)
- Tengely: bronz (CW614N)
- Rugó: rozsdamentes acél (AISI302)
- Alátét: rozsdamentes acél (AISI304)
- Szelepgumi: NBR
- Tányér: bronz (CW614N)
- Csatlakozás: bronz (CW617N)

MÉRET	NYOMÁSTŰRÉS	CSOMAGOLÁS darab/doboz
1/2" (DN 15)	25 bar	10
3/4" (DN 20)	25 bar	8
1" (DN 25)	25 bar	6
5/4" (DN 32)	18 bar	4
6/4" (DN 40)	18 bar	4
2" (DN 50)	18 bar	2
2,5" (DN 65)	12 bar	1
3" (DN 80)	12 bar	1
4" (DN 100)	12 bar	1

Felhasználás: vízellátó rendszerek, fűtési-, légkondicionáló berendezések, légkompresszorok
Működési hőmérséklet-tartomány: -20...+100°C

103 | YORK® réz rúgós szelepek

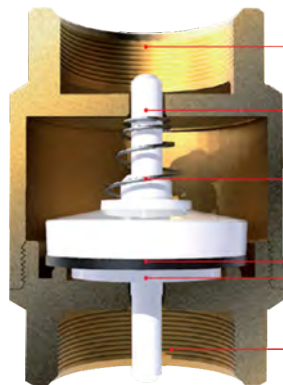

- Test: bronz (CW617N)
- Tengely: polimer
- Rugó: rozsdamentes acél (AISI302)
- Szelepgumi: NBR
- Alátét: polimer
- Csatlakozás: bronz (CW617N)

MÉRET	NYOMÁSTŰRÉS	CSOMAGOLÁS darab/doboz
1/2" (DN 15)	12 bar	10
3/4" (DN 20)	12 bar	8
1" (DN 25)	12 bar	8
5/4" (DN 32)	10 bar	6
6/4" (DN 40)	10 bar	4
2" (DN 50)	10 bar	2
2,5" (DN 65)	8 bar	1
3" (DN 80)	8 bar	1
4" (DN 100)	8 bar	1

Felhasználás: vízellátó rendszerek, fűtési-, légkondicionáló berendezések
Működési hőmérséklet-tartomány: -20...+100°C

108 | YORK® réz lábszelepek fémkosárral



- Csatlakozás: polimer
- Kosár: rozsdamentes acél (AISI304)

MÉRET	NYOMÁSTŰRÉS	CSOMAGOLÁS darab/doboz
1/2" (DN 15)	12 bar	10
3/4" (DN 20)	12 bar	8
1" (DN 25)	12 bar	8
5/4" (DN 32)	10 bar	6
6/4" (DN 40)	10 bar	4
2" (DN 50)	10 bar	2
2,5" (DN 65)	6 bar	1
3" (DN 80)	6 bar	1
4" (DN 100)	6 bar	1

Felhasználás: vízellátó rendszerek, fűtési-, légkondicionáló berendezések
Működési hőmérséklet-tartomány: -20...+100°C